




Laserliner®

Quadrum G 410 S



Láser de rotación robusto completamente automático con tecnología de láser verde

Rev.0617

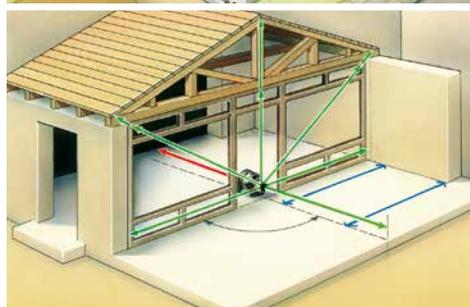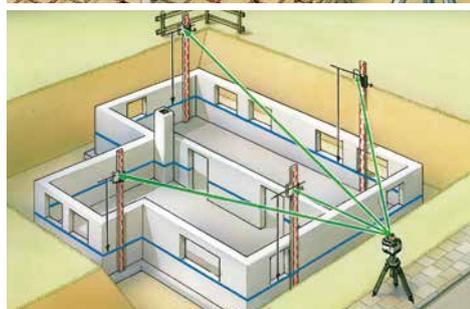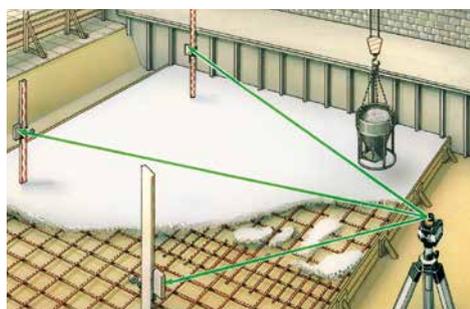

Posición de trabajo en vertical


Estanco al agua y al polvo según clase IP 66

Opcional: Receptor láser hermético

- **Tecnología de láser verde**
- El tipo DLD ofrece un rayo láser muy visible
- Robusta carcasa **hermética**.
- **Automática de sensor:** alineación completamente automática mediante servomotores electrónicos con sistema sensórico estable a la temperatura.
- **ADS-Tilt:** el ADS (**sistema anti-desplazamiento**) realiza una desconexión automática cuando detecta efectos de elementos extraños.
- El **rayo de referencia adicional** facilita la labor de echar plomada y nivelar paredes de separación.
- **SensoLite 410** puede detectar el rayo láser rápidamente a grandes distancias con la unidad receptora extra larga. Las pantallas LC delante y detrás, los brillantes LED de indicación en tres colores y los sonidos de aviso indican la altura del rayo láser. Carcasa muy robusta e impermeable, con potentes imanes en el cabezal y los laterales.
- El **modo de inclinación manual** permite crear planos inclinados hasta 5°.
- Con el **mando a distancia** se puede activar todas las funciones del láser de rotación hasta 40 m.
- Gracias a los **4 diodos receptores IR** se puede controlar a distancia el dispositivo desde todos los lados.
- **Bloqueo de transporte:** un freno especial de motor protege el dispositivo durante el transporte.
- **Concepto de manejo de seguridad integrado**

DATOS TÉCNICOS

PRECISIÓN DE $\pm 0,1$ mm / m
MARGEN DE AUTONIVELACIÓN $\pm 5^\circ$
NIVELACIÓN Horizontal / vertical automática
GAMA DEL RECEPTOR LÁSER Radio máx. 400 m
MODOS LÁSER puntos, exploración, rotación y receptor portátil
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 515 nm / 650 nm
LÁSER CLASE 2 / < 1 mW
ALIMENTACIÓN Acumuladores con 15 h de autonomía de trabajo, duración de carga acumulador con 7 h, pilas alcalinas con 18 h de autonomía de trabajo
GAMA DE TEMPERATURA 0°C ... 50°C
CLASE DE PROTECCIÓN Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67
PESO 2,6 kg
MEDIDAS (A x H x P) 215 x 205 x 165 mm

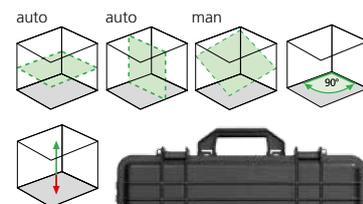

Quadrum G 410 S

- incluye maletín
- + SensoLite 410
- + soporte universal
- + mando a distancia
- + compartimiento para la batería
- + alimentador de red y cargador
- + batería
- + pilas

Tamaño del embalaje (A x H x P)
470 x 380 x 210 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
Quadrum G 410 S	053.00.02A	4 021563 677856	1

